

PSN HYDRO

A++ 12 kW / 250 m³

A++ 18 kW / 350 m³

A++ 25 kW / 500 m³

A+ 30 kW / 600 m³

HLAVNÍ VLASTNOSTI



- Programování provozní doby, týdenní chrono
- Jednoduchá pravidelná údržba
- Bezpečnostní tlakový spínač (volitelný)
- Regulace teploty v prostoru
- Každý výrobek je zkoušen ve výrobním závodě
- Automatické řízení spalování
- Obsahuje bezpečnostní prvky pro klíčové součásti
- Možnost obnovení výrobku do nastavení z výrobního závodu
- Snadno použitelný LED displej
- Prostorná nádoba na popel
- Obsahuje samostatný modul prostorového termostatu (volitelně)
- Připojovací vývod do komína Ø80
- Použitá barva je odolná vůči teplotám
- Bezpečnostní ochrana proti přehřátí

TECHNICKÁ DATA



12 – 971(V)/531(Š)/658(H) mm
18 – 960(V)/581(Š)/608(H) mm
25 – 1040(V)/581(Š)/608(H) mm
30 – 1091(V)/621(Š)/650(H) mm



12 – 165 kg / 25 – 192 kg
18 – 175 kg / 30 – 210 kg



230 V / 50 Hz



12 – 97 °C / 25 – 128 °C
18 – 120 °C / 30 – 115 °C



Ø6 – Ø8



12 – 95 % / 25 – 94 %
18 – 94 % / 30 – 92 %



12 Pa




12 – 19 kg / 25 – 30 kg
18 – 30 kg / 30 – 35 kg



< 250 mg/m³

TECHNOLOGIE

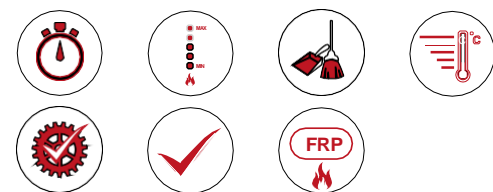

CERTIFIKÁTY

EN 14785

BlmSchV 2

Ecodesign



BARVA



BORDEAUX
RAL3005



ČERNÁ
RAL9005



BÍLÁ / SLONOVINOVÁ
RAL9003 / RAL1015

MOŽNOSTI



SYSTÉM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ



BÍLÁ
RAL9003