

# PELETOVÁ KAMNA S VÝMĚNÍKEM



BORDEAUX  
RAL3005



## BARVA



BORDEAUX  
RAL3005



ČERNÁ  
RAL9005



BÍLÁ / SLONOVINOVÁ  
RAL9003 / RAL 1015

## MOŽNOSTI



SYSTÉM DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ

# ONYX HYDRO


**A<sup>+</sup>** 12 kW / 250 m<sup>3</sup>  
**A<sup>++</sup>** 15 kW / 300 m<sup>3</sup>  
**A<sup>++</sup>** 18 kW / 350 m<sup>3</sup>

**A<sup>++</sup>** 24 kW / 500 m<sup>3</sup>  
**A<sup>++</sup>** 30 kW / 600 m<sup>3</sup>

## HLAVNÍ VLASTNOSTI

- Programování provozní doby, týdenní chrono
- Jednoduchá pravidelná údržba
- Bezpečnostní tlakový spínač (volitelný)
- Regulace teploty v prostoru
- Každý výrobek je zkušeno ve výrobním závodě
- Automatické řízení spalování
- Obsahuje bezpečnostní prvky pro klíčové součásti
- Možnost obnovení výrobku do nastavení z výrobního závodu
- Snadno použitelný LED displej
- Prostorná nádoba na popel
- Obsahuje samostatný modul prostorového termostatu (volitelně)
- Připojovací vývod do komína Ø80
- Použitá barva je odolná vůči teplotám
- Bezpečnostní ochrana proti přehřátí


- 1 - Ruční čištění turbulátorů
- 2 - Automatické čištění spalovací komory

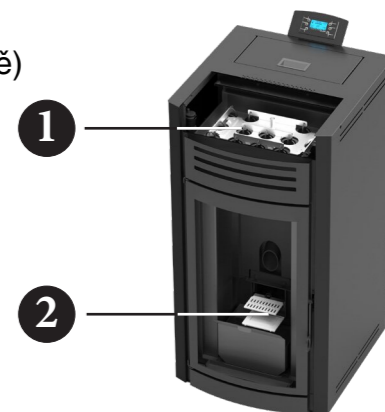

## TECHNICKÁ DATA

	12 - 1047 l / 534 l (černá) 15 - 1047 l / 534 l (černá) 18 - 1127 l / 534 l (černá) 24 - 1127 l / 534 l (černá) 30 - 1177 l / 534 l (černá)		12 - 165 kg / 24 - 175 kg 15 - 165 kg / 30 - 192 kg 18 - 175 kg		230V / 50Hz
	12 - 910 mm / 24 - 1310 mm 15 - 910 mm / 30 - 1190 mm 18 - 1290 mm		Ø6 - Ø8		12 Pa
	12 - 93 % / 24 - 94 % 15 - 93 % / 30 - 93 % 18 - 94 %		< 250 mg/m <sup>3</sup>		
	12 - 19 l / 24 - 30 l 15 - 19 l / 30 - 35 l 18 - 30 l				

## TECHNOLOGIE

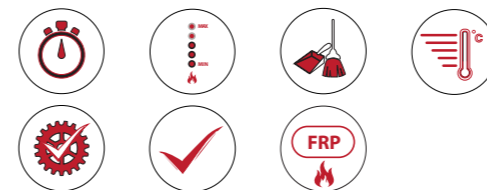

## CERTIFIKÁTY

EN 14785  
 BImSchV 2  
 Ecodesign

